


SENSOR DE **SEMILLA**

SENSOR **SSBR**




**COMPATIBLE CON LOS PRINCIPALES
MONITORES DE SIEMBRA DEL MERCADO**

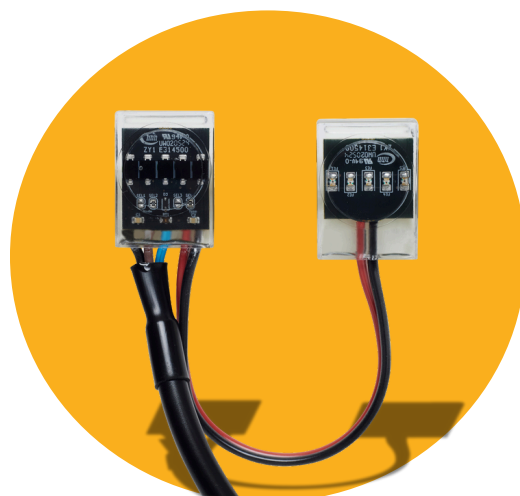

SSBR

Fiabilidad en la detección de semillas durante la plantación.

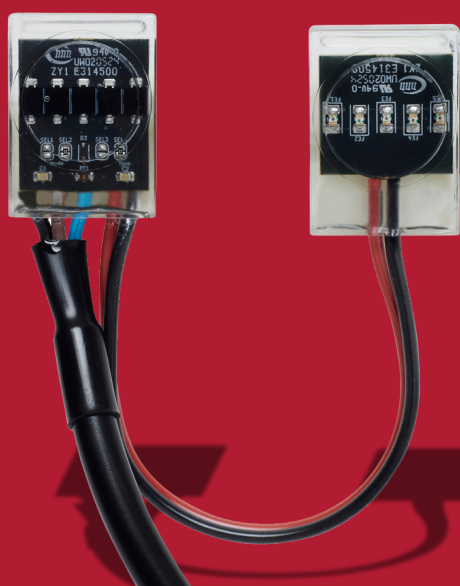

El sensor de semillas de Dynapar es una solución versátil para diferentes tipos de semillas, independientemente de su tamaño, forma o velocidad de dispersión. Equipado con 5 LED, el SSBR garantiza la detección de la población de semillas durante la siembra, desde granos más grandes como el maíz hasta semillas pequeñas como el sorgo.

Dé confianza a su sistema de siembra con la tecnología patentada del SSBR y asegure la productividad de sus cultivos.

5 LEDs DE LECTURA



PERSONALIZACIÓN
(PREVIA CONSULTA)




PRODUCCIÓN TURBO EN 24 HORAS
(PREVIA CONSULTA)



FABRICADO
EN BRASIL



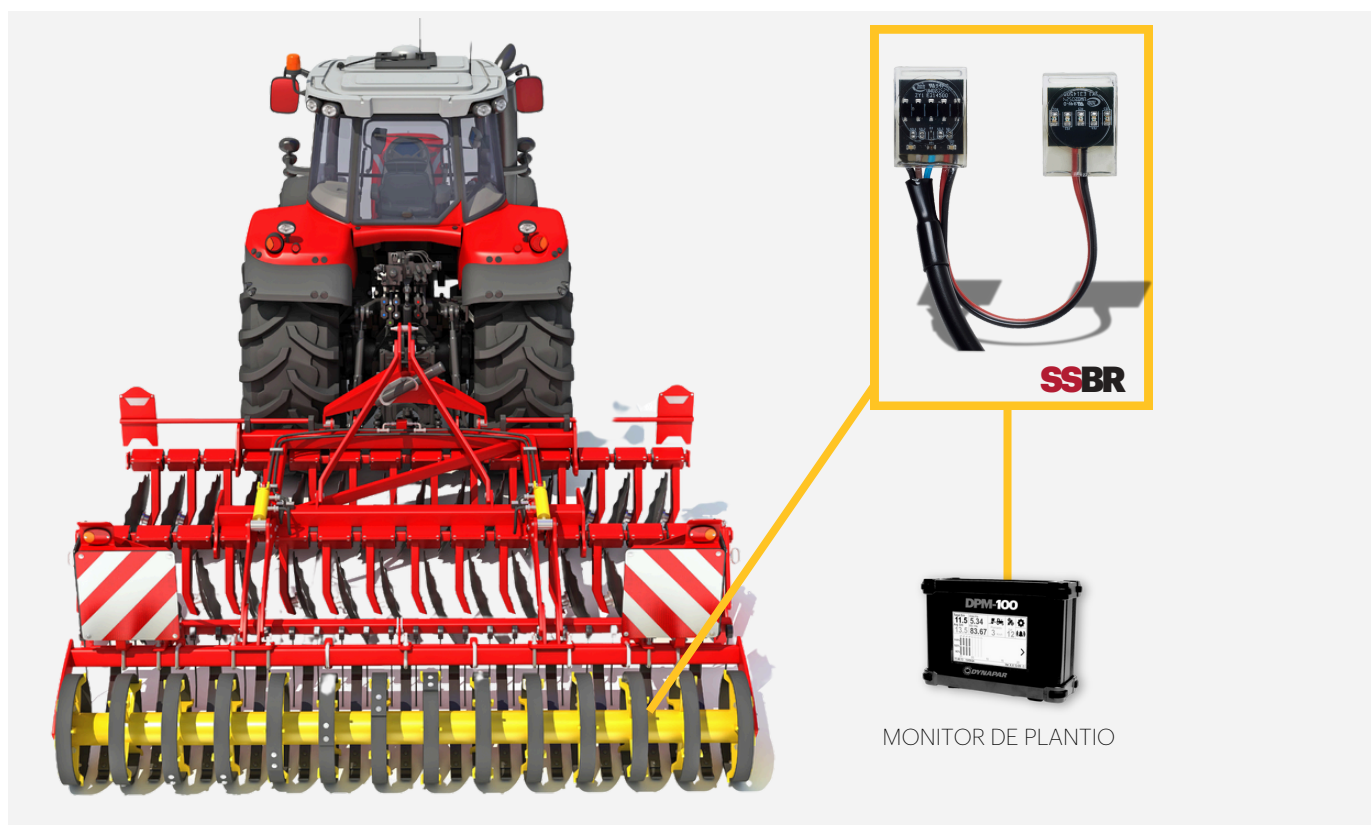

- Equipado con 5 LED: garantiza la correcta detección de las semillas;
- Tamaño reducido: facilita su instalación en cualquier hilera de siembra;
- Adecuado para diferentes tipos de grano: desde maíz hasta sorgo;
- Rendimiento: adecuado para altas velocidades de dispersión de semillas (100 semillas/segundo para sorgo)
- Dos tamaños de lentes disponibles: lo que permite utilizarlo con cualquier caña del mercado.

El SSBR y el monitor de plantación Dynapar (DPM-100) son la combinación perfecta de economía, eficacia y fiabilidad.

OBTENGA SSBR JUNTOS CON EL DPM-100

MONITOR DE PLANTACIÓN
DPM-100



DATOS TÉCNICOS

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento	8Vcc - 16Vcc
Corriente nominal de funcionamiento	< 40mA
Circuito de protección de entrada (fuente de alimentación)	Polaridad inversa, sobretensión, sobrecorriente
Circuito de protección de salida	Polaridad inversa, Sobrecorriente
Circuito de salida	HTL y NPN Colector abierto
Forma de la muñeca	Lógica positiva (con semilla = Vcc / Sin semilla = 0v y Lógica negativa (con semilla = 0V / Sin semilla = Vcc)

Características de los cables

Calibre de la vena del cable	4 x 0,75mm ²
Diámetro exterior del cable	8mm
Longitud del cable	830mm
Conector	Delphi 3 polos, Deutsch Macho 4 polos y Superseal Macho




FABRICADO EN
BRASIL

DATOS TÉCNICOS

PINAGEM

N – Deutsch Macho

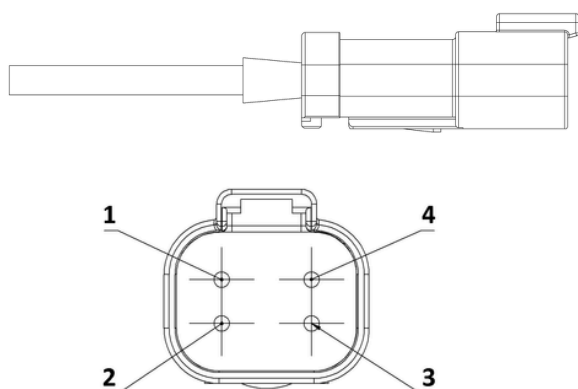


Pin	Función
-----	---------

1	Vcc
2	N.C*
3	GND
4	SINAL

*Não Conectado


P – Delphi Macho

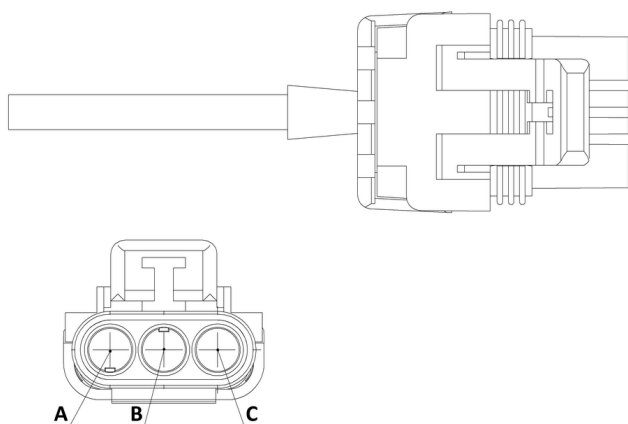

Pin	Función
-----	---------

A	SINAL
B	GND
C	Vcc

S – Superseal Macho

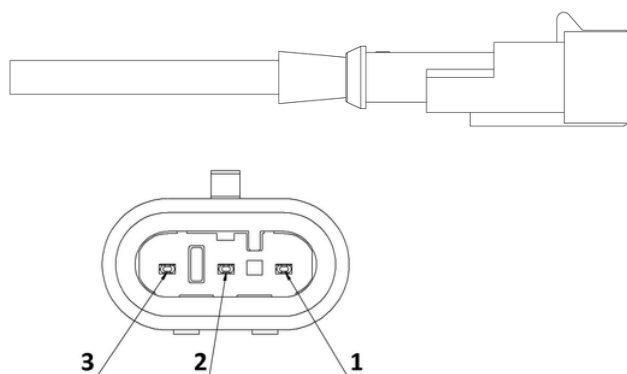

Pin	Función
-----	---------


1	GND
2	Vcc
3	SINAL



FABRICADO EN
BRASIL

DATOS TÉCNICOS

DIBUJO ACOTADO

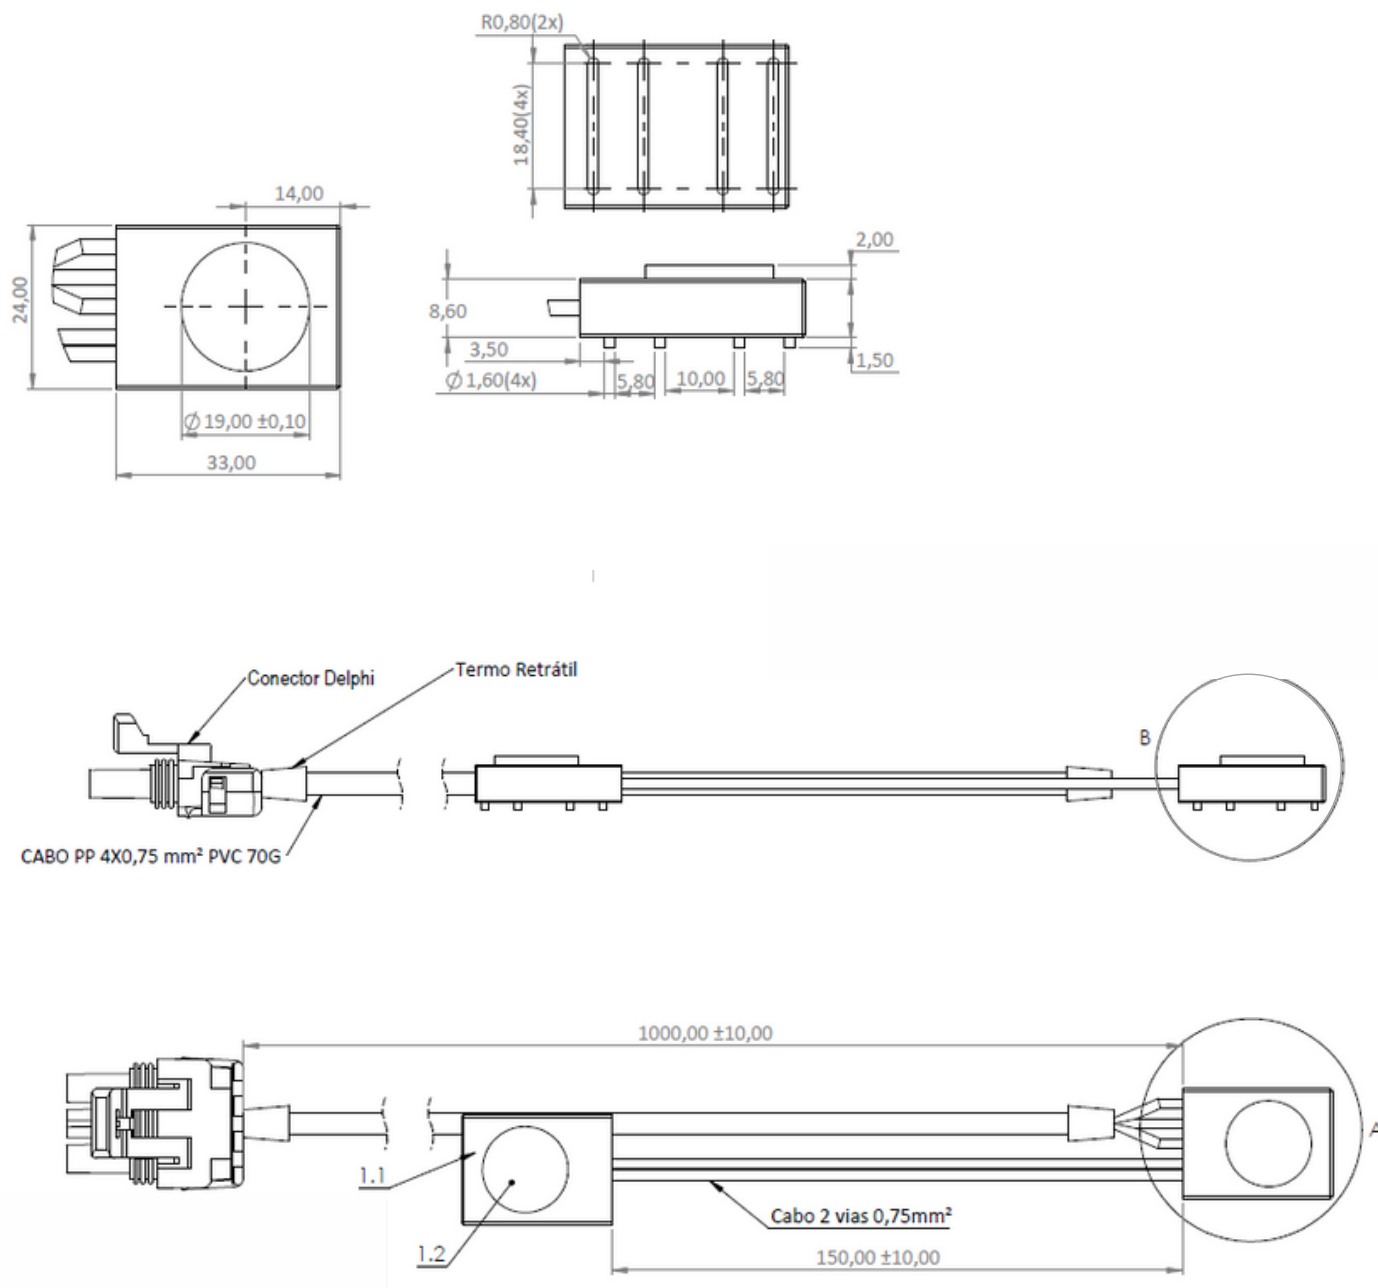

Notas:

Materiales:

1. Resina transparente;

2. Acrílico cristalino

2. Dimensiones no especificadas: $\pm 0,5$ mm



FABRICADO EN
BRASIL

DATOS TÉCNICOS

Codificación

Configurador de sensores de semillas SSBR											
COD 1 Modelo		COD 2 Mecánica		COD 3 Tipo de salida		COD 4 Lógica		COD 5 Cable		COD 6 PLUG	
SSBR		☐		☐		☐		☐		☐	
SSBR	J	Funda transparente con lente de 19 mm		B	HTL	N	Lógica negativa (señal 0v con semilla)	1	0,83 m	G	Deutsch 4 polos macho
	D	Funda transparente con lente de 17,7 mm		C	NPN Colector abierto	P	Lógica positiva (señal Vcc con semilla)			P	Delphi de 3 patillas (terminal macho + hembra)
										S	Superseal Macho


SSBR



LECTURA COMPATIBLE CON EL MONITORES DE SIEMBRA EN EL MERCADO



**PRODUCCIÓN TURBO EN 24
HORAS (BAJO PEDIDO)**



**PERSONALIZACIÓN
(PREVIA CONSULTA)**



**FABRICADO
EN BRASIL**



www.dynaparencoders.com.br

Teléfono: +55 11 3616-0150

WhatsApp: +55 11 95301-6658

Correo electrónico: atendimento@sptech.com

Avenida Tamboré, 1077 - Barueri