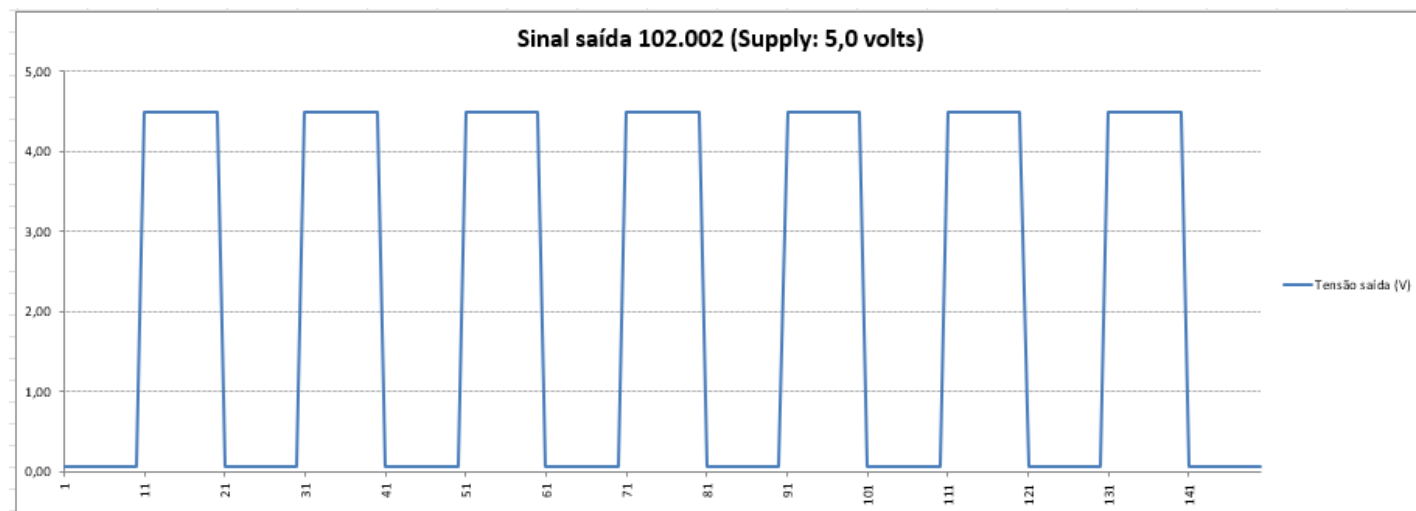
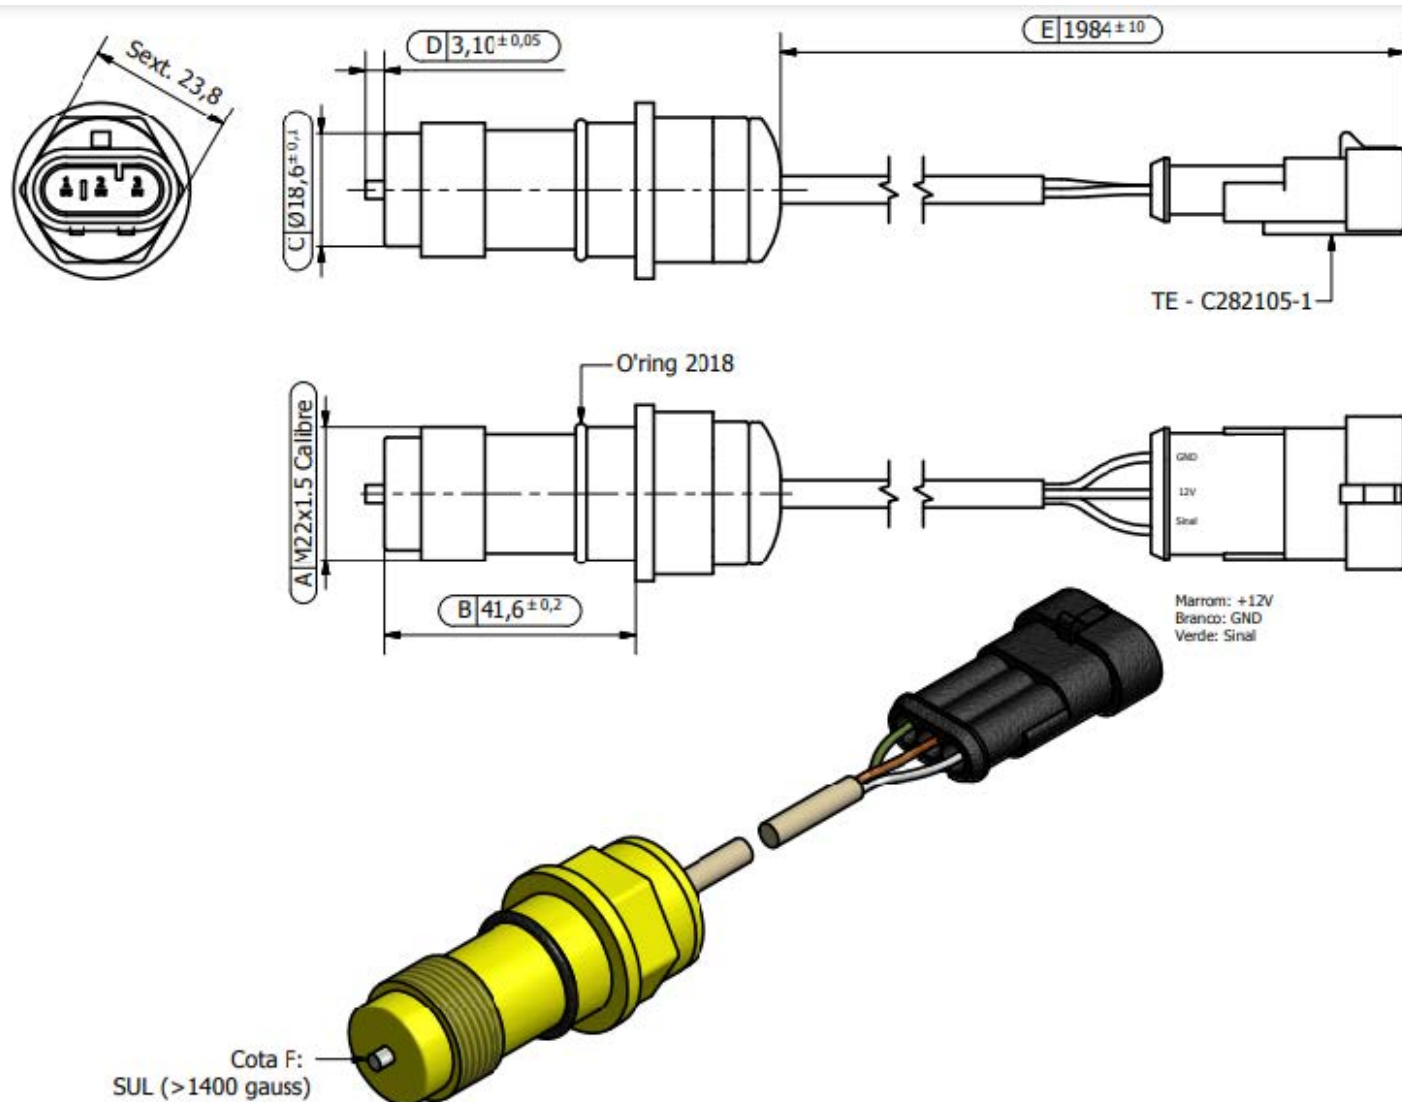


Sensor do Fluxometro (utilizado em pulverizados agrícolas), é um sensor de rotação do tipo hall. São adequados para medição de velocidade de rotação sem contato e, portanto, sem desgaste. Graças ao seu design de alta precisão, é um sensor de alta confiabilidade e uma excelente opção para instalações em equipamentos que exigem segurança e controle na operação, possui alta sensibilidade e excelente resistência a umidade.

Escala de operação*Operating range***50 – 2.000 Hz****Sinal de saída***Output signal***Digital****Peso líquido***Net weight***122 g****Comprimento total***Sensor length***205 cm****Tipo de conector***Connector type***TE 282105-1 3 pin****Características Dinâmicas***Dynamic Characteristics***Características Elétricas/Mecânicas***Electrical/Mechanical Characteristics***Tensão de alimentação (V_{DD})***Supply voltage (V_{DD})***10,0 - 14,0 VDC****Tensão sinal de saída***Output signal voltage***Nível baixo (*low level*) – 0,02V
Nível alto (*high level*) – 5 V****Proteção polaridade invertida***Reverse polarity protection***Sim
Yes****Tecnologia***Technology***Sensor Hall Diferencial
Differential Hall sensor****Consumo de corrente (máximo)***Current consumption (maximum)***15 mA****Escala de temperatura trabalho***Operating temperature range***-40° a (to) 125°C**

Desenho Técnico

Technical Drawing

**Certificados**

Certificates

