

Turbina do Fluxometro (utilizado em pulverizados agrícolas) também conhecido como Rapid Check, é um rotor que trabalha em conjunto com um sensor de rotação. Possui uma turbina axial interna que gira de acordo com a quantidade de fluido que passa pela tubulação do equipamento. Graças ao seu design possui alta precisão e sensibilidade. Com uma excelente resistência a corrosão é uma peça de alta confiabilidade e opção adequada para instalações em equipamentos que exigem segurança e controle na operação.

**Mancal**

*Bearing*

**Safira**

**Capacidade de vazão**

*Flow rate*

**10-100 Litros/minuto**

**Peso líquido**

*Net weight*

**86 g**

**Capacidade de medição**

*Measurement capacity*

**1 polegada**

**Rosca de encaixe**

*Fitting thread*

**5/8 – 11 fios**




**Sequência de Montagem**

*Assembly Sequence*



### Desenho Técnico

Technical Drawing

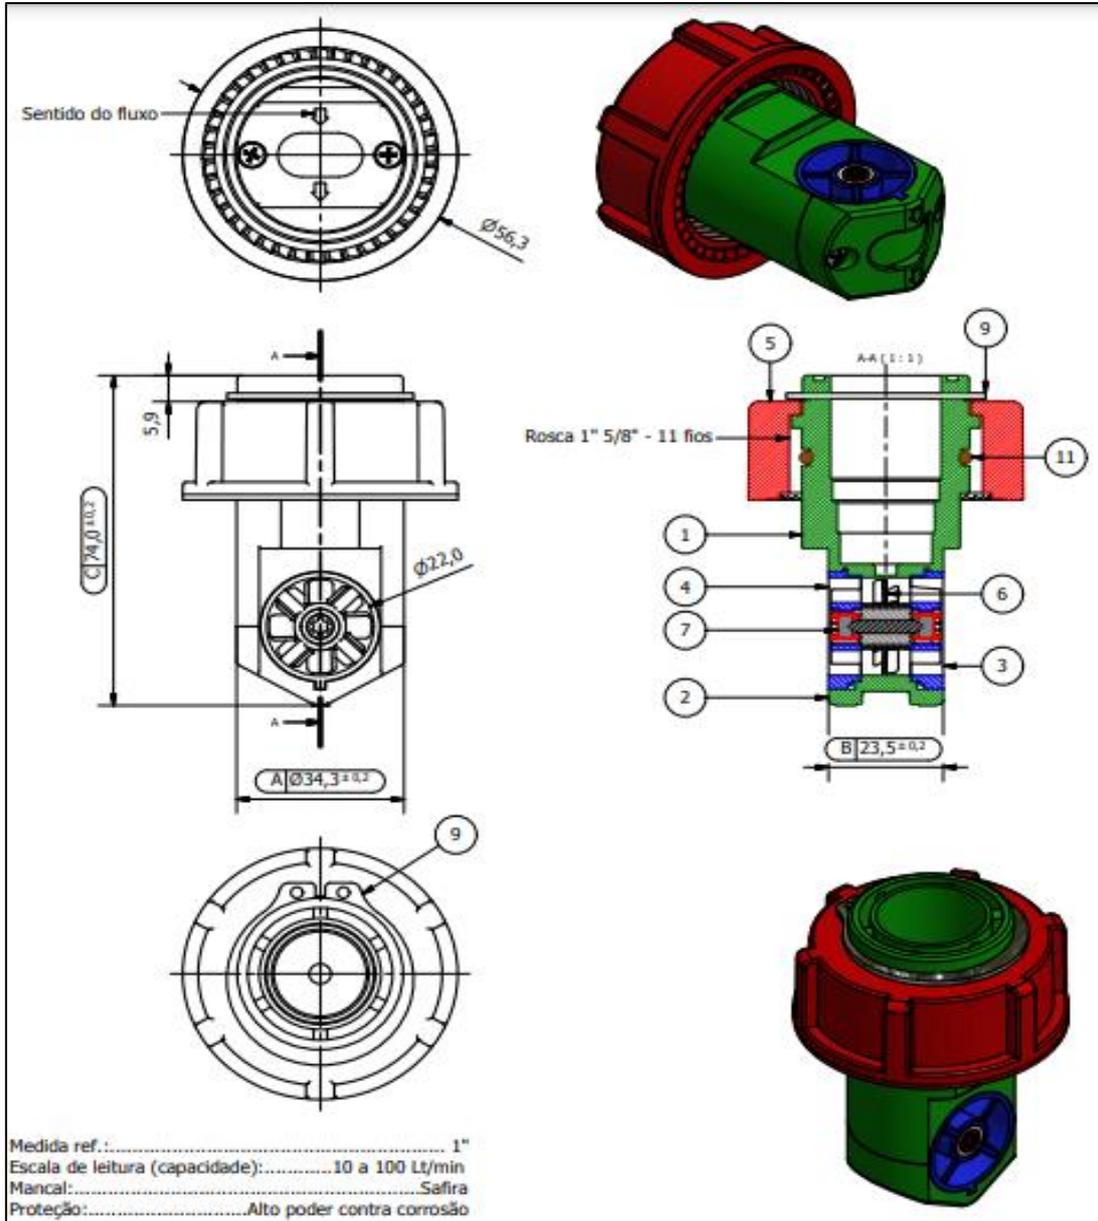

### Certificados

Certificates

